

System
Nachhaltige Energietechnik
Sonne GmbH
Grundlerstraße 14
89616 Rottenacker
info@system-sonne.de
Tel. 0 73 93 / 95 49 4-0
Fax 0 73 93 / 95 49 430
www.system-sonne.de



Wolf-Speicher Wolf-Speicher

emailliert

**mit seitlichem
Warmwasserabgang
geringere Einbauhöhe
ab Lager lieferbar**

**Skymantel
Beistellspeicher**

BWS 160

BWS 200

BWS 300

BWS 400

BWS 500

7 Jahre Garantie

78166 DONAUESCHINGEN
TELEFON: 0 7 7 1 / 8 3 0 2 - 0
TELEFAX: 0 7 7 1 / 8 3 0 2 - 2 2

73460 HÜTTLINGEN
TELEFON: 0 7 3 6 1 / 9 7 8 4 - 0
TELEFAX: 0 7 3 6 1 / 9 7 8 4 - 2 2

88214 RAVENSBURG
TELEFON: 0 7 5 1 / 7 6 9 0 0 - 0
TELEFAX: 0 7 5 1 / 7 6 9 0 0 2 2


70565 STUTTGART
TELEFON: 0 7 1 1 / 7 8 1 0 - 0
TELEFAX: 0 7 1 1 / 7 8 1 0 - 1 8 2

79183 WALDKIRCH
TELEFON: 0 7 6 8 1 / 4 7 0 7 - 0
TELEFAX: 0 7 6 8 1 / 4 7 0 7 - 2 2

e-mail: info@pumpen-wolf.de

www.pumpen-wolf.de

Sky-Mantel Beistellspeicher mit einem Heizregister

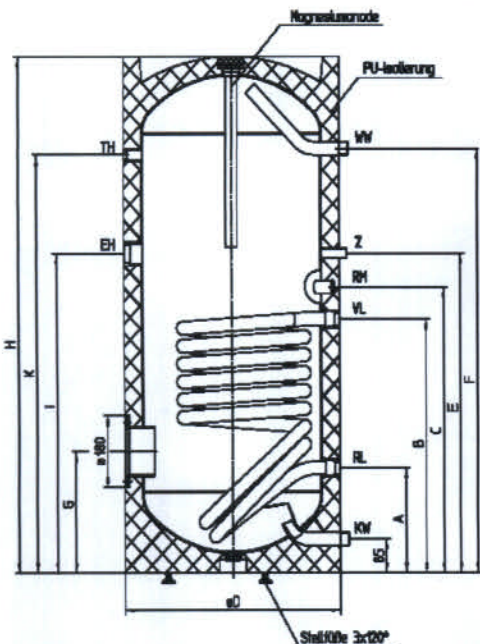

- TH Thermometer
- EH E-Heizung 1 1/2"IG
- Z Zirkulation 3/4"AG
- RM Regelmuffe 1/2"IG
- KW Kaltwasser 1"AG
- WW Warmwasser 1"AG
- VL Tauscher 1"IG
- RL Tauscher 1"IG

Große Wärmetauscher-Flächen

Eingeschweißte Hochleistungs-Glattröhrregister
(kalkunempfindlich)

Emaillierung und Mg-Anode entsprechend DIN 4753
Hochwertige PU-Isolierung, 100% FCKW-frei, 50mm

Warmwasserabgang seitlich geringe Einbauhöhe

Thermometer, Blindflansch und Flanschisolierhaube
werkseitig montiert

Alle Speicher inkl. 1 1/2"-Muffe (werkseitig
verschlossen)

Fühlerpositionierung mittels Tauchrohr

Beigepackter Folienmantel Farbe wählbar
(keine Transportschäden)

Höhenverstellbare FüÙe (beigepackt)

Speicher Typ	H mm	ØD mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	I mm	Anode mm	Kippmaß mm	Gewicht kg	ETE ¹ mm	ETF ² mm
BWS 160	1076	610	263	503	583	668	844	305	668	Ø33x300	1240	76	520	420
BWS 200	1298	610	263	638	718	803	1066	305	803	Ø33x430	1440	88	520	420
BWS 300	1755	610	263	818	898	983	1523	305	983	Ø33x480	1865	115	520	420
BWS 400	1800	680	320	880	960	1000	1525	345	1000	Ø33x600	1930	145	590	490
BWS 500	1806	760	370	930	1010	1095	1500	370	1095	Ø33x700	1965	160	670	580

¹ Einbautiefe Einschraubheizungs-Muffe

² Einbautiefe Flansch

	Heizfläche	Durchlaufleistungen in kW bzw. l/h												Abstr. wert ³	N _L -Zahl
		70°C	70°C	70°C	80°C	80°C	80°C	70°C	70°C	70°C	80°C	80°C	80°C		
Vorlauftemperatur		70°C	70°C	70°C	80°C	80°C	80°C	70°C	70°C	70°C	80°C	80°C	80°C		80°C
Warmwassertemp.		45°C	45°C	45°C	45°C	45°C	45°C	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C		60°C
Kaltwassertemp.		10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C		10°C
Durchflussmenge		1 m ³ /h	2 m ³ /h	3 m ³ /h	1 m ³ /h	2 m ³ /h	3 m ³ /h	1 m ³ /h	2 m ³ /h	3 m ³ /h	1 m ³ /h	2 m ³ /h	3 m ³ /h		3m ³ /h
BWS 160	0,6 m ²	11,15	13,8	15	15	18,3	19,8	7,7	9,5	9,9	12,1	14,6	15,7	1,6	2,1
		275	339	366	366	449	486	131	162	170	207	251	270		
BWS 200	1,0 m ²	17,9	22	23,8	23,8	29,1	31,6	12,2	15	15,8	19,3	23,4	25	1,8	3,7
		440	541	585	585	717	777	210	259	281	331	402	431		
BWS 300	1,5 m ²	26	32,5	35,8	34	43	47,8	18,3	21,8	23,3	27,1	34,3	38,2	2,2	7,4
		614	760	847	806	1021	1130	303	361	386	448	568	632		
BWS 400	1,8 m ²	27,8	35	39,6	35,8	46,1	51,8	20,8	26,1	28,1	29,8	37,8	42	2,5	10,5
		661	848	945	853	1096	1233	346	435	468	499	630	702		
BWS 500	2,0 m ²	30,6	40,2	45,4	39,4	52,4	59	22,5	28,1	30,3	32,6	43	49,4	2,7	13,7
		754	989	1118	969	1290	1470	387	485	522	562	745	852		

³¹ nach DIN 44 532 in kWh/24h

78166 DONAUESCHINGEN
TELEFON: 077 1/8302-0
TELEFAX: 077 1/8302-22

73460 HÜTTLINGEN
TELEFON: 07361/9784-0
TELEFAX: 07361/9784-22

88214 RAVENSBURG
TELEFON: 0751/76900-0
TELEFAX: 0751/7690022

70565 STUTTGART
TELEFON: 0711/7810-0
TELEFAX: 0711/7810-182

79183 WALDKIRCH
TELEFON: 07681/4707-0
TELEFAX: 07681/4707-22

e-mail: info@pumpen-wolf.de

www.pumpen-wolf.de